





UPORABNIŠKI PRIROČNIK za digitalno kukalo




Hvala vam za nakup digitalnega kukala.
Za lažjo pravilno uporabo izdelka pred uporabo
natančno preberite priporočnik.

PRIKAZ IZDELKA

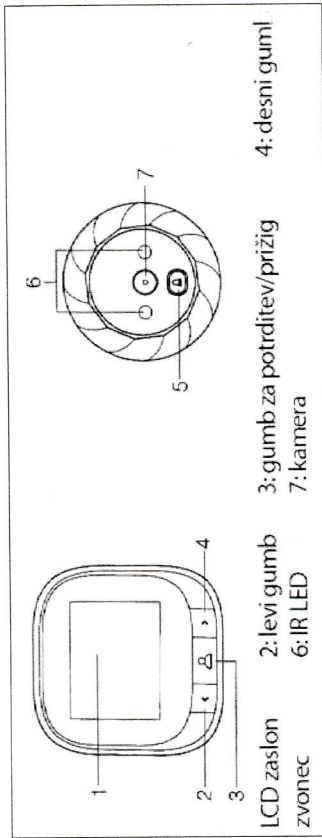

NAVODILA ZA MONTAŽO

- 1. korak:** glede na debelino vrat izberite ustrezen vijak in ga privijte na zunanjo enoto.
- 2. korak:** zunanjo enoto skupaj s FPC kablom porinite skozi kukalo v vratih in pridržite zunanji del.
- 3. korak:** na notranjo stran enote postavite nosilec, skozi pravokotno odprtino porinite FPC kabel, vijak pa speljite skozi okroglo luknjo nosilca in nato tesno privijte vijak da pritrdite kovinski nosilec.
- 4. korak:** štiri reže na zadnji strani notranje enote namestite na štiri kljuke ki so na kovinskem nosilcu in potisnite dol da s tem enoto tesno pritrdite

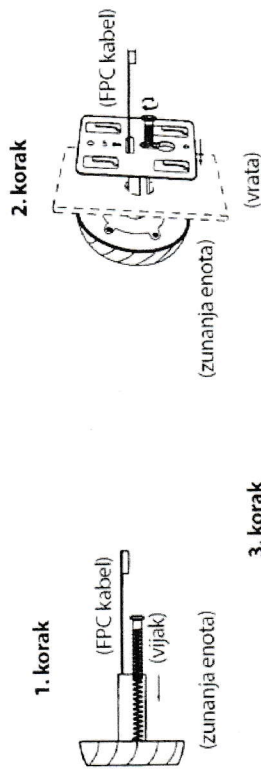


1. korak

(zunanja enota)

2. korak

(notranja enota)

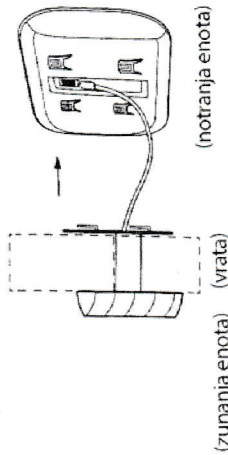

3. korak

(zunanja enota)

(notranja enota)

FUNKCIJSKE OPERACIJE

Power on/off: ko pritisnete gumb za potrditev/prižig se bo notranja enota prižgala in pozvonila, držite gumb za prižig za 3 sekunde in enota se bo ugasnila.

Zajemite sliko: pritisnite na zvonec in enota bo zajela sliko, če pritisnete gumb za prižig bo tudi zajeta slika.

Pregled slik: ko je enota prižgana, lahko z levim in desnim gumbom pregledujete slike.

Izbris vseh slik: ko je enota prižgana držite levi gumb za 3 sekunde da izbrišete vse slike.

Izbris posamezne slike: ko pregledujete slike, držite desni gumb za 3 sekunde da izbrišete izbrano sliko.

Nastavite čas izklopa: ko je enota prižgana, držite desni gumb za 3 sekunde in izberite čas izklopa: 15s/25s/off.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

LCD zaslon	6 cm zaslon	Material	ABS plastika
Resolucija	320x240	Vidni kot	90°
Pomnilnik	Vgrajeno shranjevanje v napravi	Velikost enote	Notranja enota: 80 x0x16 mm Zunanja enota: Ø58x13 mm
Baterija	600 mAh	Premier vratne luknje	14 - 28 mm
Kamera	0.3 MP	Debelina vrat	35 - 120 mm
IR LEDs	2 kosa, 850 nm	Temperatura	od -20°C do 55°C

VSEBINA IZDELKA

Notranja enota x1	Zunanja enota x1	Kovinski nosilec x1
Uporabniška navodila x1	Vijak x3	

VARNOSTNI UKREPI

1. Ne razdrite enote če niste za to usposobljeni.
2. Ne uporabljajte enote v pri zelo visokih temperaturah/vlagi/soli.
3. Nikoli ne na silo potegniti FPC kabla.
4. Uporabite ustrezen model baterije, slaba kvaliteta baterije lahko povzroči napako v enoti.

Garancija: 1 leto

Slike v navodilih so simbolične

VHODNA VRATA

prodaja in montaža, Gregor Černe s.p.

📍 Zapotok 131a | Zapotok | 1292 lg

☎ +386(0)41 844 796

✉ mscgregor@gmail.com



www.vrata-cerne.si